


AGITATORE SERIE AM

TABELLA TECNICA

Agitatori Veloci con motore a 4 - 6 poli IP 55 direttamente accoppiati al motore
 Aggancio tramite flangia motore. Albero e girante "elica marina" inclinata a 35 ° in aisi 304.
 Agitatori veloci, di piccola potenza max Kw 0.37 e di semplice costruzione.
 Normalmente usati per la miscelazione di reattivi chimici o per soluzioni a bassa viscosità,
 in serbatoio o vasche di piccola dimensione max 500 lt.

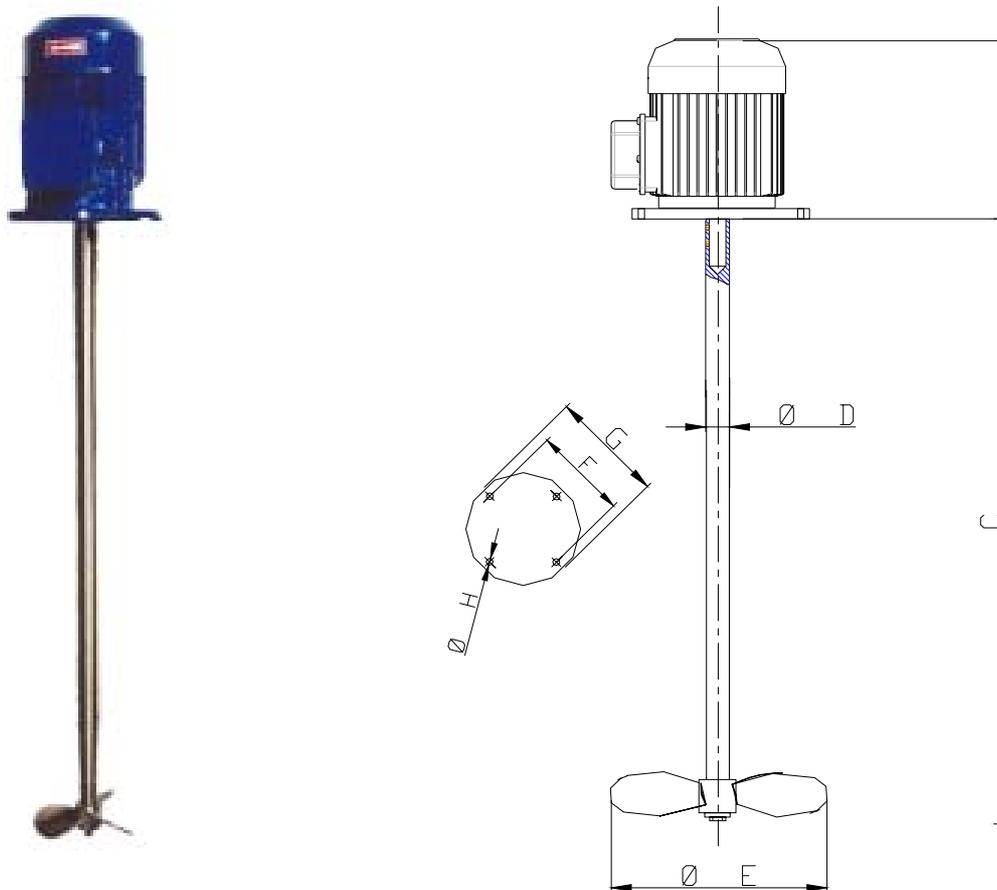

Modello			Dimensioni						Price €
	Kw	Rpm	C	D	E	F	G	H	
AM 018-4	0,18	1400	600	20	110	115	140	4 X 9	
AM 025-4	0,25	1400	800	20	120	130	160	4 X 9	
AM 037-4	0,37	1400	900	20	130	130	160	4 X 9	
AM 018-6	0,18	900	600	20	120	130	160	4 X 9	
AM 025-6	0,25	900	800	20	130	130	160	4 X 10	
AM 037-6	0,37	900	900	25	140	165	200	4 X 11	